

Link do produktu: <https://woda24.net/ibo-fp4-h010-pompa-glebinowa-wloska-0-75kw-400v-21m-250-lmin-p-196.html>



IBO FP4 H010 Pompa głębinowa włoska 0,75kW 400V - 21m 250 l/min

Cena	1 809,00 zł
Numer katalogowy	ibo_FP4_H010_400
Producent	IBO
Wydajność	250 [l/min]
Wysokość podnoszenia	21 [m]

Opis produktu

IBO FP4 H010 Pompa głębinowa włoska 0,75kW 400V - 21m 250 l/min

Opis dotyczy pompy z silnikiem IBO ITALY !

Pompy głębinowe serii FP4 wyprodukowane zostały w oparciu o innowacyjną technologię **DRY RUN PRO** włoskiego wiodącego producenta pomp głębinowych. Posiadają bardzo solidną, kompaktową, bezawaryjną konstrukcję.

Korpus ssący i tłoczny IBO FP4 H010 wykonano ze stali nierdzewnej gatunku AISI 304 uzyskanej w technologii max gwarantującej wysoką wytrzymałość chemiczną w kontakcie z wodą i niezawodność produktu. Konstrukcja pomp opiera się na pływających wirnikach, poruszających się niezależnie w komorach dyfuzorów.

Ze względu na innowacyjny charakter budowy, konstrukcja IBO FP4 H010 chroniona jest patentem europejskim. Rozwiązanie to gwarantuje uzyskanie przez pompę unikatowych właściwości polegających na możliwości bezawaryjnej pracy pompy w sytuacji wystąpienia suchobiegu.

Tradycyjnie wykonana pompa głębinowa, nawet z wirnikami pływającymi w momencie pracy na sucho - bez wody ulega zatarciu. Dzięki zastosowaniu technologii DRY RUN PRO pompy z serii FP4 charakteryzują się **podwyższoną odpornością na zatarcia w przypadku pracy na sucho**.

Użyte materiały i konstrukcja IBO FP4 H010 umożliwiają pompowanie wody na cele spożywcze. Pompa posiada odpowiedni certyfikat. Pompy w rozmiarach A, B, D, E wyposażone zostały w wirniki radialne i wyjścia tłoczne o średnicy 1 1/4", natomiast pompy w rozmiarach F, H, L posiadają wirniki semiaxialne, oraz króćce o średnicy 2".

Wszystkie pompy IBO FP4 H010 posiadają wbudowane zawory zwrotne. Maksymalna średnica zewnętrzna pompy łącznie z osłoną kabla wynosi 98 mm. Obrót wału pompy odbywa się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara patrząc od góry na króciec tłoczny. Lustro wody nie powinno opaść niżej niż 1 m powyżej siatki wlotowej.

Pompa IBO FP4 H010 przystosowana jest do pracy w pozycji pionowej i poziomej.

Seria pomp FP4 znajduje zastosowanie w gospodarstwach domowych i rolnych, w instalacjach wodociągowych, w systemach

nawadniania, instalacjach PPOŻ oraz przemyśle.


Pompa IBO FP4 H010 standardowo wyposażona jest w 1m przewodu, który można przedłużyć we własnym zakresie.

Istnieje możliwość fabrycznego wyposażenia pompy w przewód o wymaganej długości (za dopłatą).

Parametry pompy IBO FP4 H010:

- Max. wysokość podnoszenia - 21 m,
- Max. wydajność - 250 l/min,
- Moc silnika - 750 W,
- Króciec tłoczny - 2",
- Wysokość pompy - 603 mm,
- Max. średnica - 98 mm.

Wykres charakterystyki pompy IBO FP4 H010:

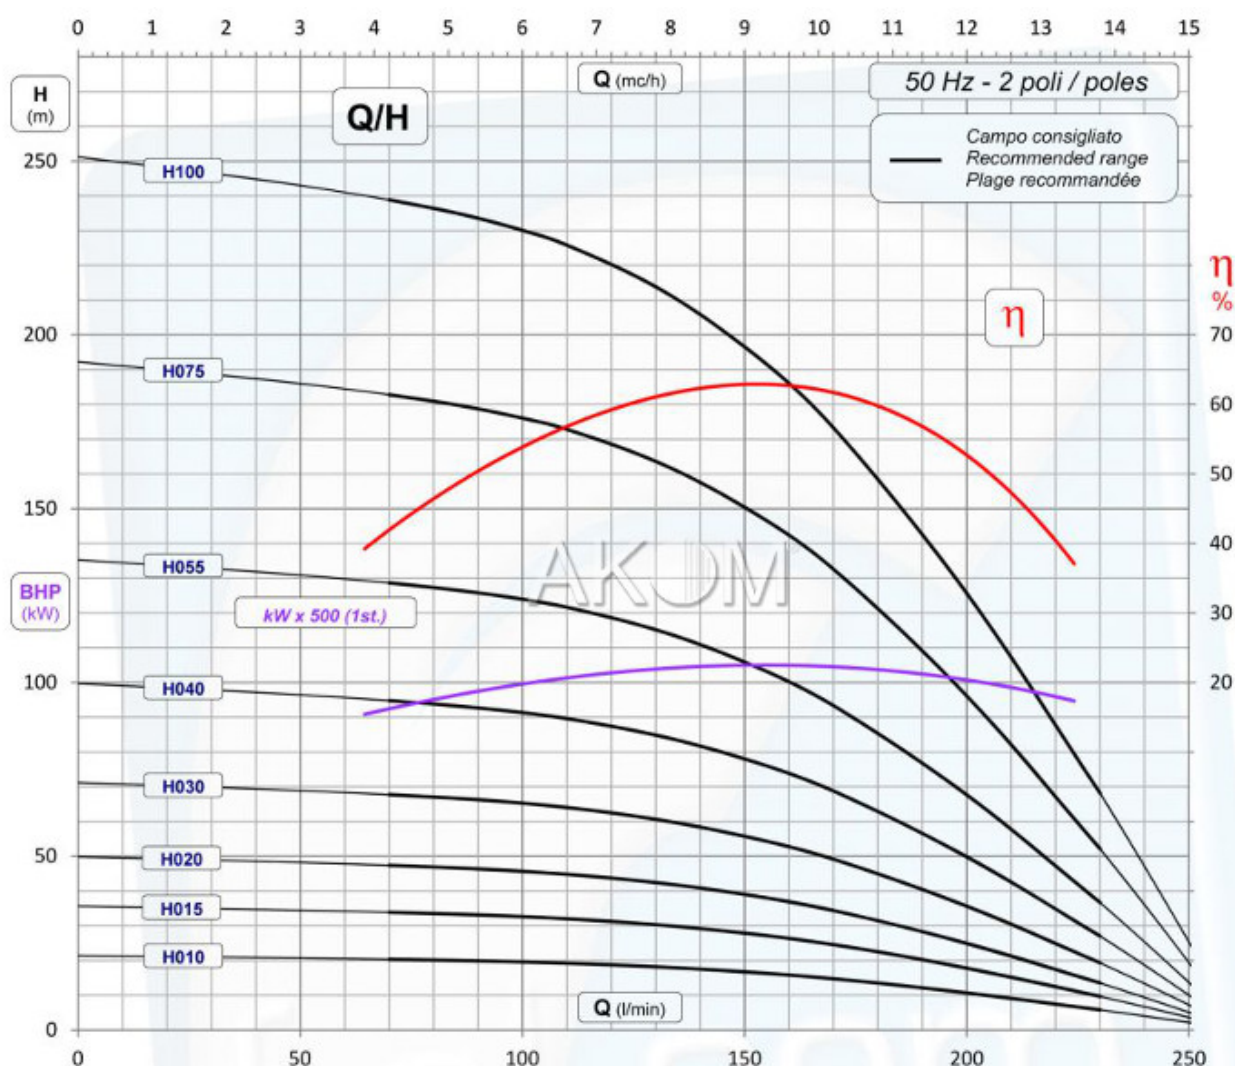

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Silnik: IBO ITALY