

Link do produktu: <https://woda24.net/ibo-sting-0-37-pompa-glebinowa-2-p-59.html>



IBO STING 0,37 pompa głębinowa 2"

Cena	461,00 zł
Numer katalogowy	ibo_2_STING_0_37
Producent	IBO
Średnica pompy	2"
Wydajność	18 [l/min]
Wysokość podnoszenia	50 [m]
Moc silnika	370 [W]

Opis produktu

IBO STING 0,37 pompa głębinowa 2"

ORYGINALNA POMPA IBO Z GWARANCJĄ 24 MIESIĄCE DOOR-TO-DOOR

Pompa IBO STING jest pompą głębinową wyróżniającą się bardzo małą średnicą, dzięki czemu IBO STING może być stosowana nawet do najmniejszych odwiertów. IBO STING ma średnicę jedynie 50mm.

Pompa IBO STING została wykonana z najwyższej jakości materiałów co gwarantuje jej niezawodność i pewność działania.

Pompa posiada szerokie zastosowanie. IBO STING może być wykorzystywana dla domków letniskowych, działek rekreacyjnych czy też działek.

IBO STING zużywa bardzo małe energii. Jej moc to jedynie 370W co sprawia, że pompa IBO STING może być zasilana alternatywnymi źródłami energii.

Pompa wyposażona jest w 14m kabel zakończony wtyczką a kondensator zabudowany został w silniku dzięki czemu od razu po rozpakowaniu pompa IBO STING jest gotowa do montażu.

Parametry pompy IBO STING:

- Max. wysokość podnoszenia - 50 m
- Max. wydajność - 18 l/min
- Moc silnika - 370 W
- Króciec tłoczny - 1/2"
- Max. średnica - 52 mm



Cechy:

- Średnica pompy 52 mm pozwalająca na montaż w niewielkich odwiertach (63 mm)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Kondensator wbudowany w silnik (nie ma konieczności stosowania zewnętrznej puszki rozruchowej)


- Gwarancja 24 miesiące
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Zastosowanie:

Czerpanie wody ze studni głębinowych w celu zasilania wodą niewielkich domów jednorodzinnych i działek rekreacyjnych. Pompa może być wykorzystywana przez przedsiębiorstwa zajmujące się badaniami hydrogeologicznymi.

Dane techniczne

- Maksymalna temperatura cieczy: 35°C
- Maksymalna temperatura otoczenia: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP68
- Długość kabla zasilającego: 14 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Maks. liczba uruchomień na 1 h: 20
- Maks. głębokość zanurzenia: 80 m
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

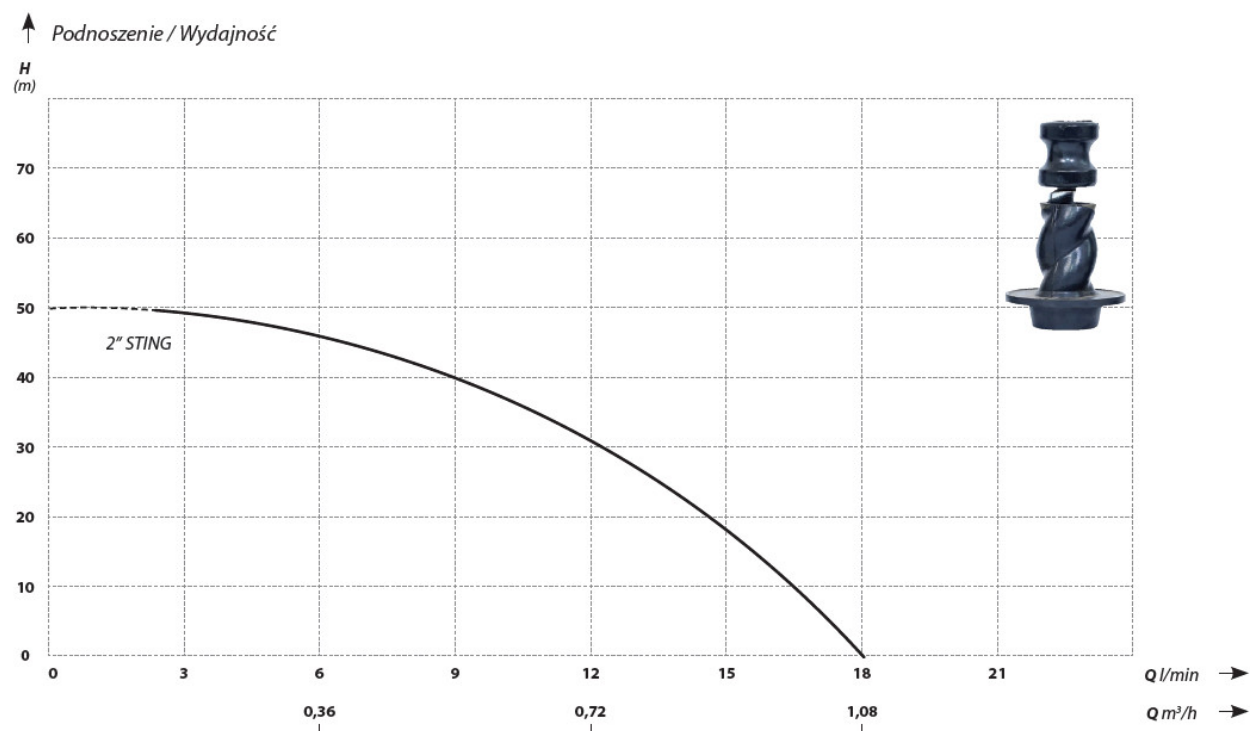

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (mm)	Waga (kg)
2''STING	50	18	370	230	1,8	½	52 / 690	11

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zbiornik+wyciągacz ciśnieniowy: NIE , 24l (+ 262,00 zł) , 50l (+ 365,00 zł) , 80l (+ 508,00 zł) , 100l (+ 577,00 zł)